



OPCIONAL

(1) Roscar los prisioneros de frenado.
No deben sobresalir por el interior de la pieza.
(Ayudan a frenar perfil guía hasta que se pongan tornillos de seguridad)

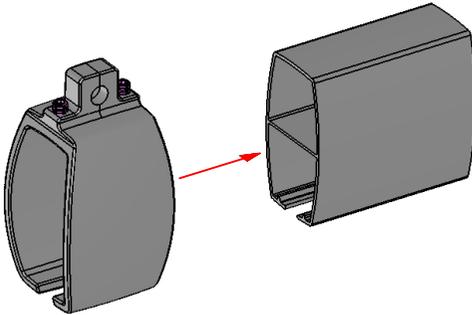

(2) Pasar la brida por el perfil hasta la posición aproximada deseada.

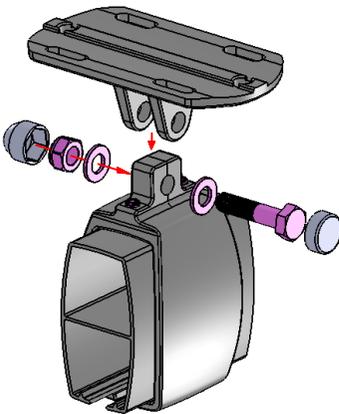

(3) Atornillar soporte giratorio ya instalado en techo.
Si están los prisioneros montados, apretar suavemente para frenar posición del perfil.

(4) Roscar tornillos de seguridad suministrados. Asegurarse de que no están los laterales de la brida abiertos por exceso de apriete en los prisioneros.

